

I LIKE

**MY  
SPACE**

Made in Italy





**NovaBell**



Superfici in gres porcellanato,  
pensate per il nuovo abitare  
contemporaneo.



Porcelain stoneware  
surfaces designed for  
the new contemporary  
lifestyle.

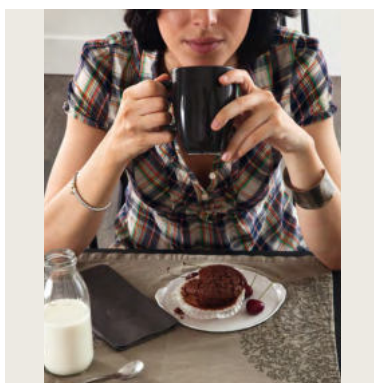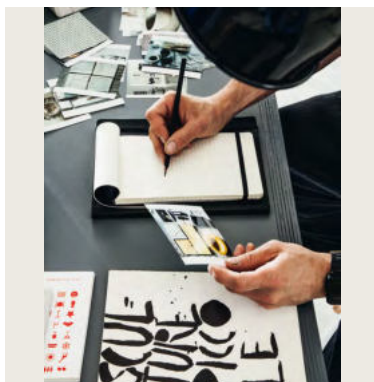

Vivere in spazi che ci appartengono  
e raccontano il nostro stile.

Living in spaces we have made our own, that express our own style.  
Vivre dans des espaces qui ne sont qu'à nous et qui racontent  
l'histoire de notre style.  
Leben in Räumen, die Ausdruck unseres individuellen Lebensstils sind.



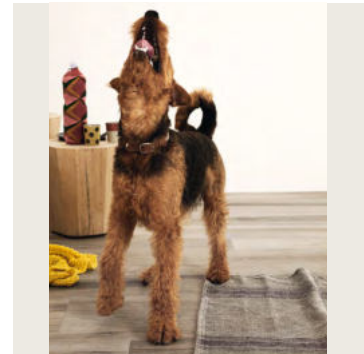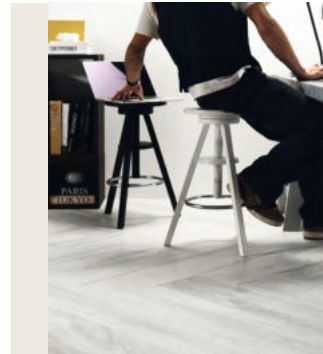

Tutto il comfort e la praticità offerti  
dalla migliore tecnologia.

All the comfort and convenience of the best technologies.  
Tout le confort et l'aspect pratique que nous offre la plus  
haute technologie.  
Nutzungskomfort und Funktionalität durch modernstes  
Fertigungs-Know-how.

Rectified

÷ 9,5mm

SOLUTIONS FOR  
EVERYWHERE

Naturel R10

15x90 - 5<sup>7/8</sup>x35<sup>7/16</sup>

20x90 - 7<sup>7/8</sup>x35<sup>7/16</sup>

20x120 - 7<sup>7/8</sup>x47<sup>1/4</sup>

30x120 - 11<sup>13/16</sup>x47<sup>1/4</sup>

16x160 - 6<sup>5/16</sup>x63"

26x160 - 10<sup>1/4</sup>x63"

Out R11

20x90 - 7<sup>7/8</sup>x35<sup>7/16</sup>

÷ 20mm

Out R11

40x120 - 15<sup>3/4</sup>x47<sup>1/4</sup>

30x120 - 11<sup>13/16</sup>x47<sup>1/4</sup>

Bamboo

Cognac

Tobacco

Cinnamon

Rice

Cloud

EVERY COLOUR  
IS A MOOD!




## A friend for life

Un pavimento accogliente,  
da vivere tutti i giorni in  
piena libertà, con tutti gli  
amici che vogliamo.


A floor that welcomes you, allowing you to  
live your life in complete freedom, with all the  
friends you want.

Un revêtement de sol accueillant, à vivre au  
quotidien en toute liberté, avec autant d'amis  
que nous désirons.

Ein gemütlicher Bodenbelag, der die  
ungezwungene Atmosphäre für ein geselliges  
Beisammensein ausstrahlt.

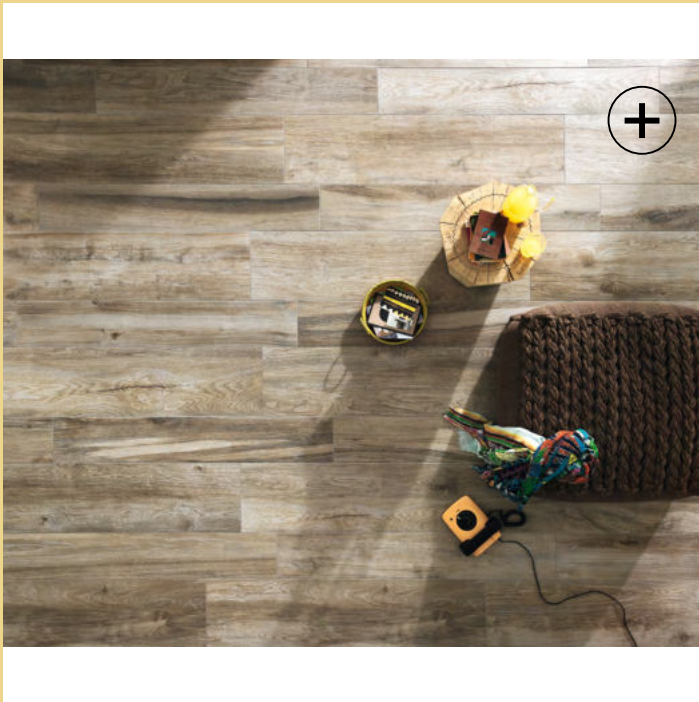

A beauty and feel created through the very high-definition reproduction of carefully selected boards, with an infinite variety of patterns and colours.

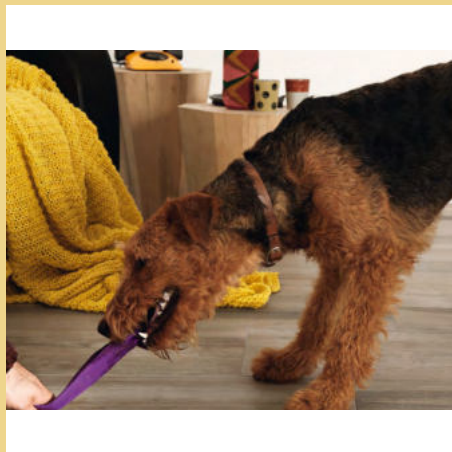

La beauté et les sensations naissent de la sélection rigoureuse des planches, dotées d'une infinité de veinures et de couleurs reproduites à très haute définition.

Ästhetische Finesse und warme Ausstrahlung. Platten im Dielenformat mit unterschiedlichen Maserungen und Farbnuancen, die durch hochauflösende Technologien naturgetreu nachempfunden sind.



CINNAMON

Cinnamon Rett. 20x120 - 30x120

015



## Home relaxation

Niente ha più valore dei momenti  
di relax trascorsi nella propria casa.

Relaxation in your own home is the best thing there is.

Rien n'est plus précieux que les moments de détente chez soi.

Nichts ist so wichtig wie Wohlfühlen und Entspannung in den  
eigenen vier Wänden.



Tobacco






A practical, convenient  
porcelain stoneware floor  
covering, where you can  
cultivate a little home  
garden

in complete safety.

Un sol en grès cérame  
pratique et fonctionnel pour  
cultiver

son petit jardin intérieur  
en toute sécurité.

Ein praktischer und  
funktioneller Bodenbelag  
aus Feinsteinzeug in  
trittsicherer Ausführung für  
einen kleinen Hausgarten.

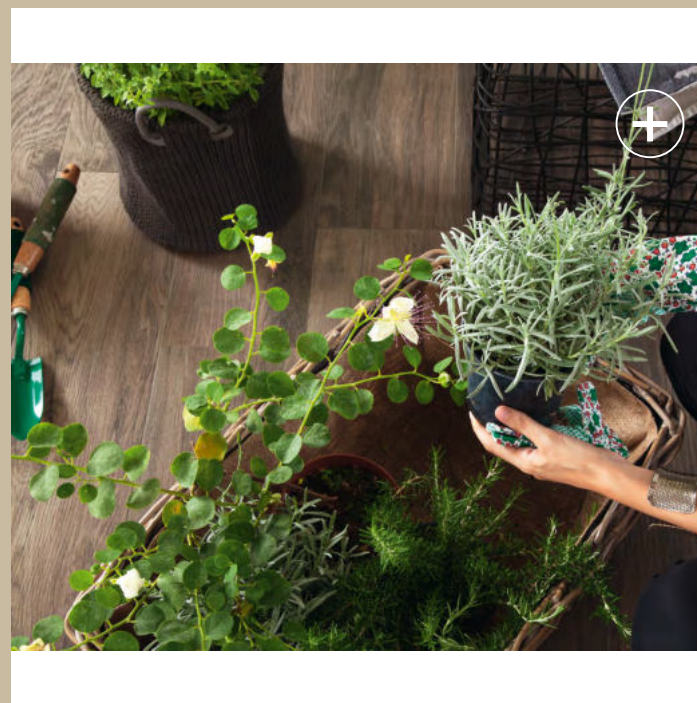

Un pavimento in gres  
porcellanato pratico e  
funzionale, per coltivare un  
piccolo giardino domestico  
in tutta sicurezza.



Tobacco Rettificato 20x120



Rice

## My studio

Il sogno di lavorare in uno spazio che ho creato intorno a me. Realizzato!

The dream of working in a space you have created

around yourself. A dream come true!


Travailler dans un espace que j'ai créé autour de moi:

un rêve réalisé !

Der Traum, in einem nach meinen Vorstellungen gestalteten Raum zu arbeiten, hat sich erfüllt!



La superficie mostra nei dettagli la naturale struttura del legno.

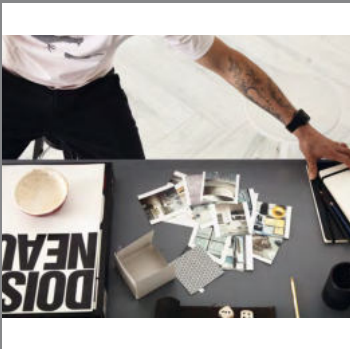

The surface reveals the natural structure of wood in all its many details.  
La finition laisse apparaître tous les détails de la structure naturelle du bois.  
Die Oberfläche ist die detailgenaue Nachbildung der natürlichen Holzstruktur.

025



RICE

Rice Rettificato 20x120



## Only for her

Circondarsi di colori caldi e materiali naturali, dove lo stile incontra il benessere.

Surround yourself with warm colours and natural materials, where style and wellbeing meet.

S'entourer de couleurs chaudes et de matières naturelles, où le style rencontre le bien-être.

Warme Farben und natürliche Materialien für einen Stil zum Wohlfühlen.



Cognac

029




La sensation  
de naturel et  
d'authenticité est  
absolue.

Das umwerfende  
Gefühl von  
natürlicher  
Authentizität.



A totally natural,  
authentic feeling.

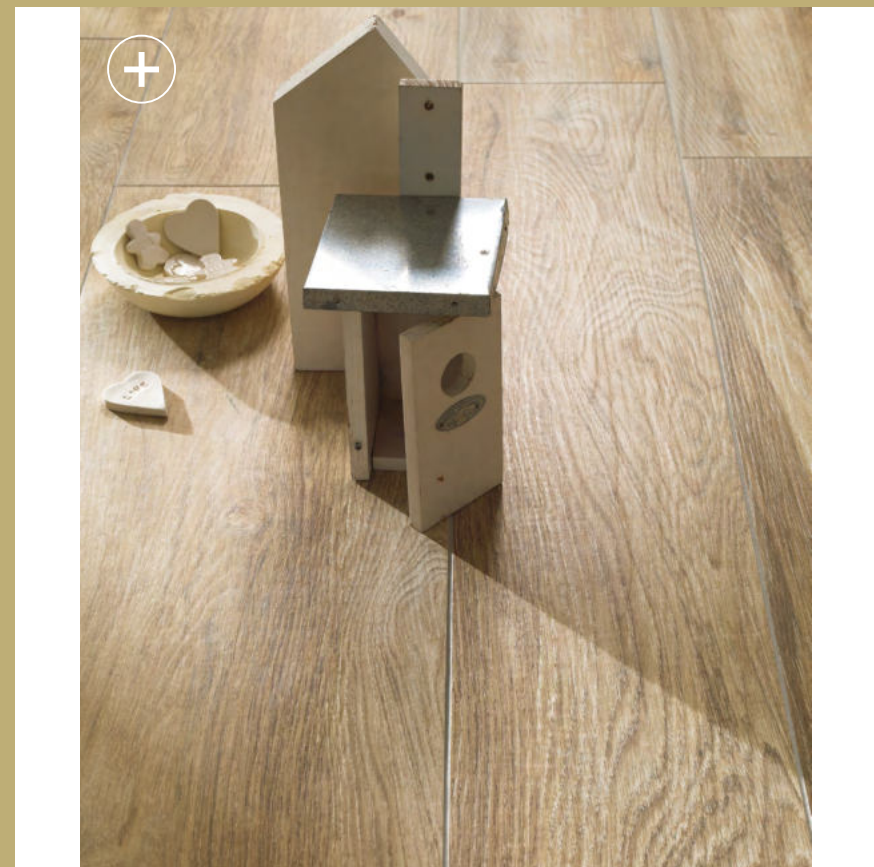





COGNAC

Cognac Rettificato 20x120-30x120



Cloud

## Sweet dinner

Eleganza e raffinatezza:  
atmosfera di stile, dolcezze  
da gustare!

Elegance and sophistication: a stylish mood,  
sweet things to savour!

Elégance et raffinement: une atmosphère stylée,  
des douceurs à savourer!

Stilvolle, raffinierte Eleganz in einer sanften  
Wohlfühlatmosfera.



LOUD

Cloud Rett. 30x120

037



# MYSPACE RESTAURANT

The 30x120 cm step tiles, complete with corner pieces, are ideal for creating prestige staircases. They are available on request in all range colours.

Les marches de 30x120 cm, que viennent compléter les cornières, permettent de réaliser des escaliers de prestige. Elles sont disponibles sur demande dans toutes les couleurs de la gamme.

Die Stufenplatten im Format 30x120 cm, komplett mit Eckteilen, ermöglichen repräsentative Treppengestaltungen. Sie sind in allen Farben des Sortiments erhältlich.

I gradini 30x120 completi di angolari, permettono di realizzare scale prestigiose. Sono disponibili su richiesta in tutti i colori della gamma.



Scalino On Demand



Angolo DX



Angolo SX

## Feel of wellness

Il caldo feeling del legno anche nella stanza da bagno, senza problemi di acqua e umidità.

The warm feel of wood even in the bathroom, with no problems with water and damp.

La chaude sensation que procure le bois même dans la salle de bains, sans crainte de problèmes d'eau ou d'humidité.

Die warme Ausstrahlung von Holz auch im Bad mit dem Vorteil der Unempfindlichkeit gegen Wasser und Feuchtigkeit.





Bamboo



My Space is an ideal floor covering for the whole home, including the bathroom: it is immune to splashes, damp and standing water.

My Space est un revêtement idéal pour toute la maison, y compris la salle de bains : il est imperméable aux éclaboussures, à l'humidité et aux stagnations d'eau.

My Space ist ein Bodenbelag, der sich für alle Wohnräume, auch für Badezimmer eignet, da er eine perfekte Dichtheit gegen Spritzwasser, Feuchtigkeit und stehendes Wasser bietet.

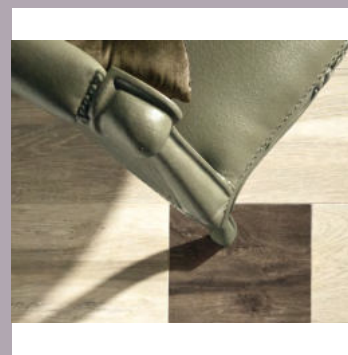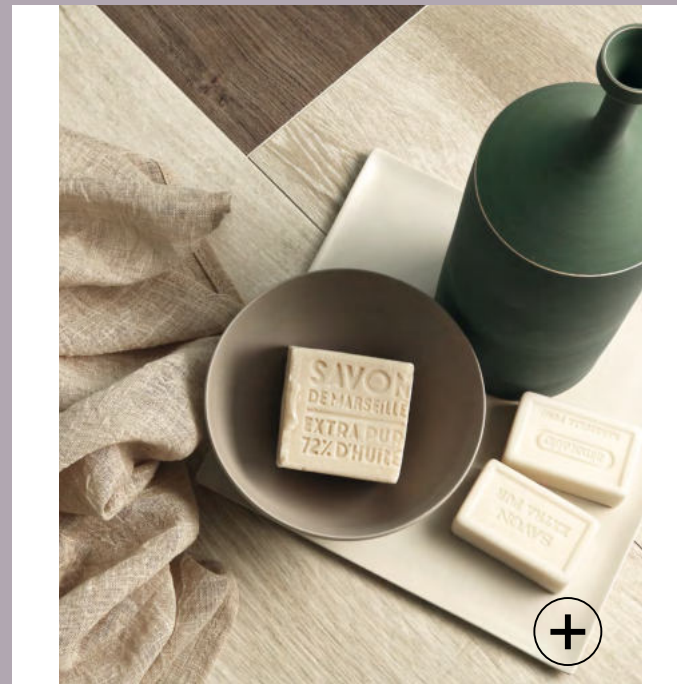

My Space è un pavimento ideale per tutta la casa, bagno compreso: è impermeabile a schizzi, umidità e ristagni d'acqua.



BAMBOO

Bamboo Rettificato 30x120 - Tobacco 30x30 on demand

045


My space dispone di speciali superfici per esterni in due spessori: antiscivolo, resistenti al gelo, al sole e alla pioggia.

My Space has special surfaces for outdoor laying, in two thicknesses: anti-slip and resistant to frost, sunlight and rain.

My Space propose des finitions particulières pour l'extérieur : antidérapante, résistante au gel, au soleil et à la pluie.

My Space bietet besondere Oberflächen für Außenbereiche in rutschhemmender Ausführung mit zwei Dicken und hoher Widerstandsfähigkeit gegen Frost, Sonne und Regen.


# OUTDOOR SOLUTIONS

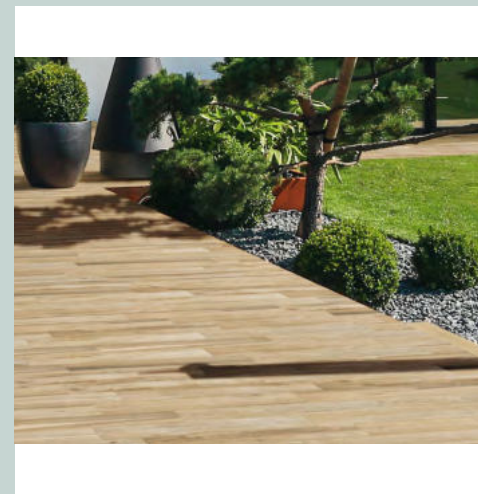

Doghe con spessore standard 9,5mm.

Planks with standard thickness of 9,5mm.  
Lattes d'une épaisseur standard de 9,5mm.  
Dielen in der Standarddicke von 9,5mm.

cm 20x90  
R11 A+B+C

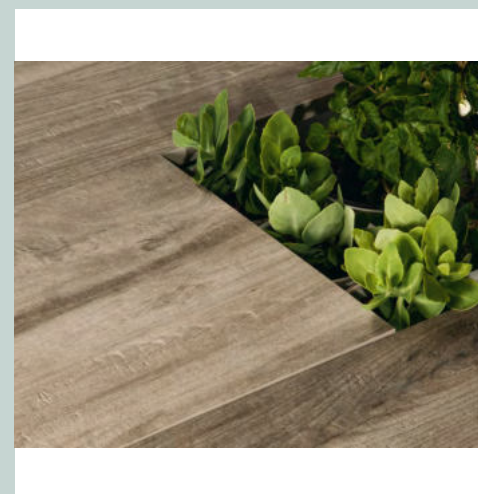

Lastre con spessore 20mm, autoportanti, posabili a secco, in sopraelevato, carrabili con posa a colla.

Self-supporting slabs 20 mm thick, for dry or raised laying, or for adhesive-laying on drive-over surfaces.  
Dalles de 20 mm d'épaisseur, autoporteuses, à poser à sec, en pose surélevée, carrossables, en pose collée.  
Selbsttragende Platten mit einer Dicke von 20 mm, die trocken, auf Stelzlagern oder im Kleberbett als befahrbare Lösung verlegt werden können.


cm 40x120 / cm 30x120  
R11 A+B+C





Cognac Rett. - 20x90 Antislip 9,5mm / Cognac Rett. 40x120 Antislip 20mm ÷

Materie prime di qualità e tecnologia high-tech assicurano un pavimento resistente all'usura, facile da pulire e... sempre bello come il primo giorno.

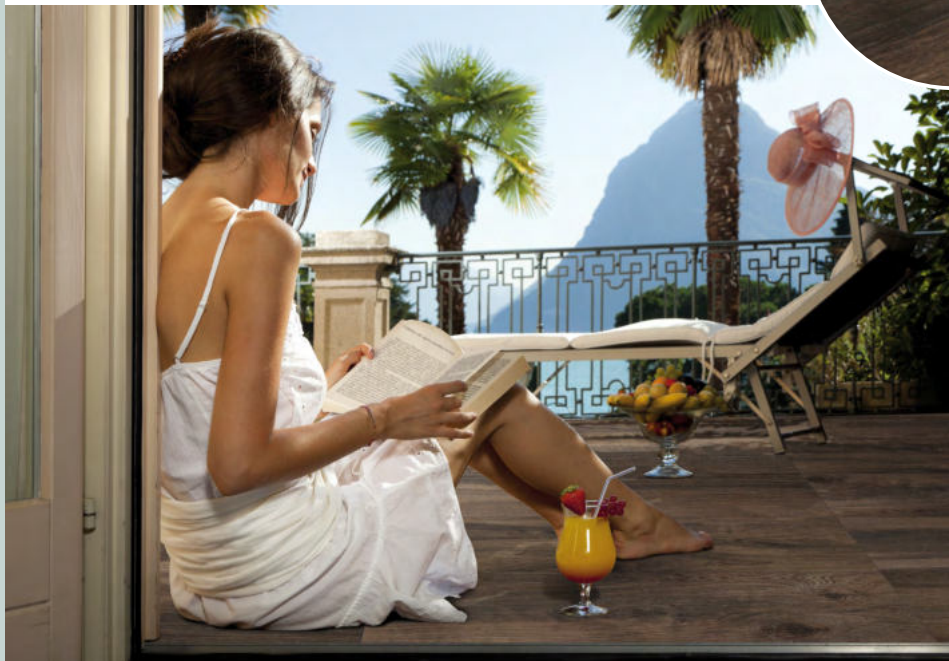

Quality raw materials and state-of-the-art technologies deliver a hard-wearing, easy-clean floor that never loses any of its beauty.

Matières premières de qualité et technologie high-tech garantissent un revêtement de sol résistant à l'usure, facile d'entretien, et... toujours aussi beau qu'au premier jour.




Hochwertige Rohstoffe und Hightech-Verfahren gewährleisten einen strapazierfähigen, pflegeleichten und dauerhaft schönen Bodenbelag.

Bamboo



**cm. 26x160**  
 inch 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x63<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"
  
 **cm. 16x160**  
 inch 6<sup>1</sup>/<sub>5</sub>x16x63<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"
  
 **cm. 30x120**  
 inch 11<sup>1</sup>/<sub>3</sub>x16x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"
  
 **cm. 20x120**  
 inch 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"
  
 **cm. 20x90**  
 inch 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"
  
 **cm. 15x90**  
 inch 5<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"

**cm. 40x120**  
 inch 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x4x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

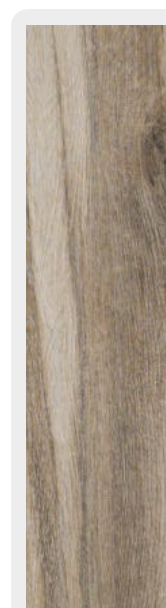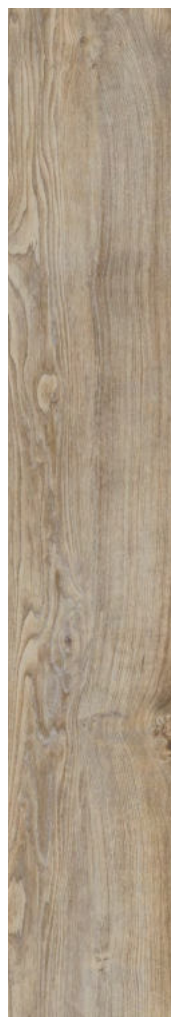

26x160 - 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x63<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
ESP 526R Cinnamon Rett. **03** **1110**

16x160 - 6<sup>1</sup>/<sub>5</sub>x16x63<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
ESP 516R Cinnamon Rett. **04** **1110**

30x120 - 11<sup>1</sup>/<sub>3</sub>x16x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
ESP 53RT Cinnamon Rett. **03** **1095**


20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
ESP 51RT Cinnamon Rett. **04** **1095**

20x90 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
ESP 52RT Cinnamon Rett. **06** **1055**

15x90 - 5<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
ESP 55RT Cinnamon Rett. **06** **1055**

20x90 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
ESP 57AS Cinnamon Rett. Antislip **06** **1060**

40x120 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x4x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
ESP 54RT Cinnamon Rettificato 20mm **01** **1150**

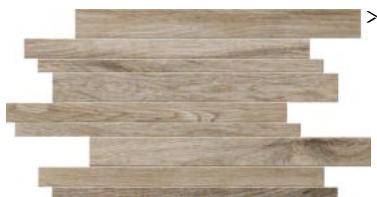



30x30 - 11<sup>1</sup>/<sub>3</sub>x11<sup>1</sup>/<sub>16</sub>"  
ESP 55K Mos. 5x5 Cinnamon **10** **8115**

30x45 - 11<sup>1</sup>/<sub>3</sub>x16x17<sup>1</sup>/<sub>16</sub>"  
ESP 554K Muretto Cinnamon **04** **8150**

Gradino Elle Rettificato 30x120x4	Angolo DX Rettificato 30x120x4	Angolo SX Rettificato 30x120x4
<b>01</b> <b>670</b>	<b>01</b> <b>676</b>	<b>01</b> <b>676</b>
ESP G51K	ESP G52K	ESP G53K

Battiscopa 7x90	Elemento Elle AS 18x90x4
<b>04</b> <b>290</b>	<b>02</b> <b>665</b>
ESP B59K	ESP G59K

\* **6** SETTIMANE DI CONSEGNA / DELIVERY WEEKS / WOCHEN LIEFERZEIT / SEMAINES DE LIVRAISON



TECHNICAL	DIN 51130	DIN 51097	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining
	R10	A+B	DRY>0.40 WET>0.40	WET≥0.42	< 175 mm <sup>3</sup>	≥5	4	5
	R11	A+B+C	DRY>0.40 WET>0.40	WET≥0.42	< 160 mm <sup>3</sup>	≥7	5	5
	R11	A+B+C	DRY>0.40 WET>0.40	WET≥0.42	< 130 mm <sup>3</sup>	≥8	5	5





**cm. 26x160** inch 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x63"  
**cm. 16x160** inch 6<sup>5</sup>/<sub>16</sub>x63"  
**cm. 30x120** inch 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
**cm. 20x120** inch 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
**cm. 20x90** inch 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
**cm. 15x90** inch 5<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"

**cm. 40x120** inch 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
**cm. 30x120** inch 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



26x160 - 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x63"  
ESP 326R Cognac Rett.



16x160 - 6<sup>5</sup>/<sub>16</sub>x63"  
ESP 316R Cognac Rett.



30x120 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
ESP 33RT Cognac Rett.




20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
ESP 31RT Cognac Rett.



20x90 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
ESP 32RT Cognac Rett.



15x90 - 5<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
ESP 35RT Cognac Rett.

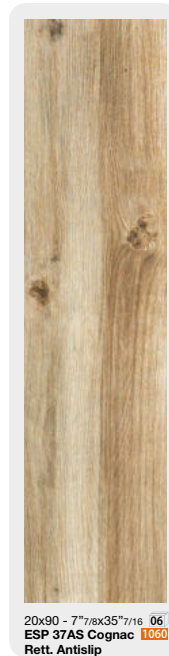

20x90 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
ESP 37AS Cognac Rett. Antislip



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"  
ESP 335K Mos. 5x5 Cognac





30x45 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x17<sup>1</sup>/<sub>16</sub>"  
ESP 334K Muretto Cognac

Gradino Elle Rettificato 30x120x4	Angolo DX Rettificato 30x120x4	Angolo SX Rettificato 30x120x4
01   670	01   676	01   676
ESP G31K	ESP G32K	ESP G33K

Battiscopa 7x90	Elemento Elle AS 18x90x4
04   290	02   665
ESP B39K	ESP G39K

\* 6 SETTIMANE DI CONSEGNA / DELIVERY WEEKS / WOCHEN LIEFERZEIT / SEMAINES DE LIVRAISON

TECHNICAL	DIN 51130	DIN 51097	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining
NATURAL	R10	A+B	DRY>0.40 WET>0.40	WET≥0.42	< 175 mm <sup>3</sup>	≥5	4	5
ANTISLIP	R11	A+B+C	DRY>0.40 WET>0.40	WET≥0.42	< 160 mm <sup>3</sup>	≥7	5	5
OUT WALK 20 MM	R11	A+B+C	DRY>0.40 WET>0.40	WET≥0.42	< 130 mm <sup>3</sup>	≥8	5	5

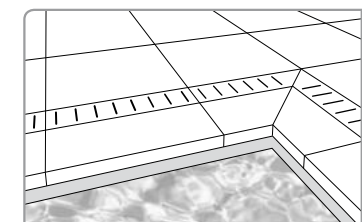



**cm. 26x160**  
inch 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x63<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"
 **cm. 16x160**  
inch 6<sup>5</sup>/<sub>16</sub>x63<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"
 **cm. 30x120**  
inch 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"
 **cm. 20x120**  
inch 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"
 **cm. 20x90**  
inch 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"
 **cm. 15x90**  
inch 5<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"

**cm. 40x120**  
inch 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




26x160 - 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x63<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
ESP 626R Tobacco Rett. **03**  
**1110**

16x160 - 6<sup>5</sup>/<sub>16</sub>x63<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
ESP 616R Tobacco Rett. **04**  
**1110**



30x120 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
ESP 63RT Tobacco Rett. **03**  
**1095**




20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
ESP 61RT Tobacco Rett. **04**  
**1095**




20x90 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
ESP 62RT Tobacco Rett. **06**  
**1055**



15x90 - 5<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
ESP 65RT Tobacco Rett. **06**  
**1055**

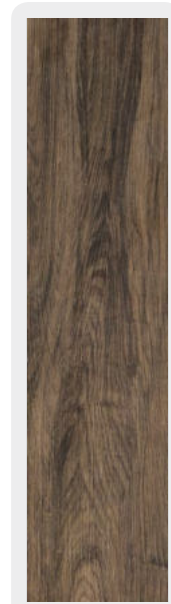

20x90 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
ESP 67AS Tobacco Rett. Antislip **06**  
**1060**

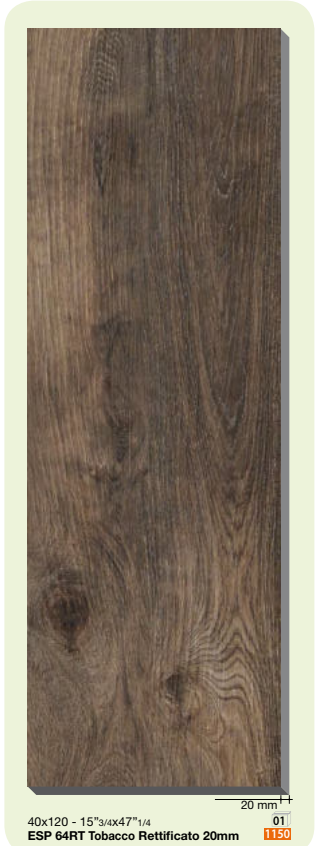

40x120 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
ESP 64RT Tobacco Rettificato 20mm **01**  
**1150**

TECHNICAL	DIN 51130	DIN 51097	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining
NATURAL	R10	A+B	DRY>0.40 WET>0.40	WET≥0.42	< 175 mm <sup>3</sup>	≥5	4	5
ANTISLIP	R11	A+B+C	DRY>0.40 WET>0.40	WET≥0.42	< 160 mm <sup>3</sup>	≥7	5	5
OUT WALK 20 MM	R11	A+B+C	DRY>0.40 WET>0.40	WET≥0.42	< 130 mm <sup>3</sup>	≥8	5	5



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>11</sup>/<sub>16</sub>"  
ESP 665K Mos. 5x5 Tobacco **10**  
**8115**




30x45 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x17<sup>11</sup>/<sub>16</sub>"  
ESP 664K Muretto Tobacco **04**  
**8150**

Gradino Elle Rettificato 30x120x4	Angolo DX Rettificato 30x120x4	Angolo SX Rettificato 30x120x4
<b>01</b> <b>670</b>	<b>01</b> <b>676</b>	<b>01</b> <b>676</b>
ESP G61K	ESP G62K	ESP G63K

Battiscopa 7x90	Elemento Elle AS 18x90x4
<b>04</b> <b>290</b>	<b>02</b> <b>665</b>
ESP B69K	ESP G69K

\* **6** SETTIMANE DI CONSEGNA / DELIVERY WEEKS / WOCHEN LIEFERZEIT / SEMAINES DE LIVRAISON


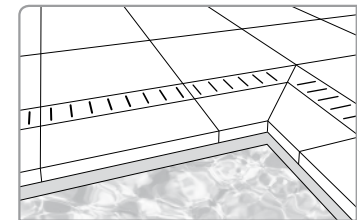


**SPECIAL TRIMS 20 MM**



**cm. 26x160** inch 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x63<sup>3</sup>/<sub>4</sub>  
**cm. 16x160** inch 6<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x16x63<sup>3</sup>/<sub>4</sub>  
**cm. 30x120** inch 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
**cm. 20x120** inch 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
**cm. 20x90** inch 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>  
**cm. 15x90** inch 5<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>

**cm. 40x120** inch 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
**cm. 30x120** inch 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>

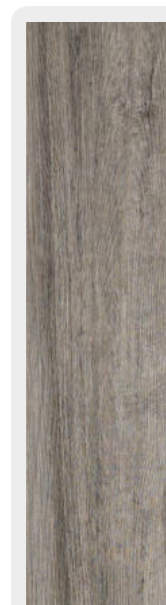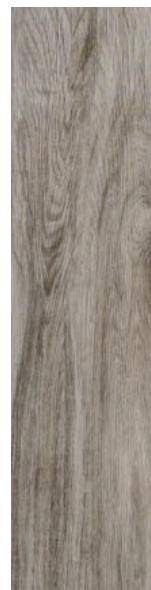

30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
ESP 225K Mos. 5x5 Cloud


30x45 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x17<sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
ESP 224K Muretto Cloud

Gradino Elle Rettificato 30x120x4	Angolo DX Rettificato 30x120x4	Angolo SX Rettificato 30x120x4
01   670	01   676	01   676
ESP G21K	ESP G22K	ESP G23K







Battiscopa 7x90	Elemento Elle AS 18x90x4
04   290	02   665
ESP B29K	ESP G29K


\* 6 SETTIMANE DI CONSEGNA / DELIVERY WEEKS / WOCHEN LIEFERZEIT / SEMAINES DE LIVRAISON

TECHNICAL	DIN 51130	DIN 51097	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining
NATURAL	R10	A+B	DRY>0.40 WET>0.40	WET≥0.42	< 175 mm <sup>3</sup>	≥5	4	5
ANTISLIP	R11	A+B+C	DRY>0.40 WET>0.40	WET≥0.42	< 160 mm <sup>3</sup>	≥7	5	5
OUT WALK 20 MM	R11	A+B+C	DRY>0.40 WET>0.40	WET≥0.42	< 130 mm <sup>3</sup>	≥8	5	5









 **cm. 26x160**  
 inch 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x63<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"
  
  **cm. 16x160**  
 inch 6<sup>5</sup>/<sub>16</sub>x63<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"
  
  **cm. 30x120**  
 inch 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"
  
  **cm. 20x120**  
 inch 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"
  
  **cm. 20x90**  
 inch 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"
  
  **cm. 15x90**  
 inch 5<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"

 **cm. 40x120**  
 inch 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"





26x160 - 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x63<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
ESP 426R Bamboo Rett.  





16x160 - 6<sup>5</sup>/<sub>16</sub>x63<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
ESP 416R Bamboo Rett.  





30x120 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
ESP 63RT Bamboo Rett.  





20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
ESP 41RT Bamboo Rett.  





20x90 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
ESP 42RT Bamboo Rett.  




15x90 - 5<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
ESP 45RT Bamboo Rett.  





TECHNICAL	DIN 51130	DIN 51097	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining
 NATURAL	R10	A+B	DRY>0.40 WET>0.40	WET≥0.42	< 175 mm <sup>3</sup>	≥5	4	5
 20 MM	R11	A+B+C	DRY>0.40 WET>0.40	WET≥0.42	< 130 mm <sup>3</sup>	≥8	5	5




40x120 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
ESP 44RT Bamboo Rettificato 20mm  





30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>1</sup>/<sub>16</sub>"  
ESP 445K Mos. 5x5 Bamboo  



30x45 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x17<sup>1</sup>/<sub>16</sub>"  
ESP 444K Muretto Bamboo  

 Gradino Elle Rettificato 30x120x4	 Angolo DX Rettificato 30x120x4	 Angolo SX Rettificato 30x120x4	 Battiscopa 7x90
 	 	 	 
ESP G41K	ESP G42K	ESP G43K	ESP B49K

 **SETTIMANE DI CONSEGNA / DELIVERY WEEKS / WOCHE LIEFERZEIT / SEMAINES DE LIVRAISON**

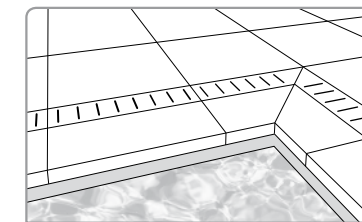

**SPECIAL TRIMS 20 MM**



**cm. 26x160**   **cm. 16x160**   **cm. 30x120**   **cm. 20x120**   **cm. 20x90**   **cm. 15x90**  
 inch 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x63"   inch 6<sup>5</sup>/<sub>16</sub>x63"   inch 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"   inch 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"   inch 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"   inch 5<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"

TECHNICAL	DIN 51130	DIN 51097	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining
<b>N</b> NATURAL	R10	A+B	DRY>0.40 WET>0.40	WET≥0.42	< 175 mm <sup>3</sup>	≥5	4	5



26x160 - 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x63"   **03**   **1110**  
**ESP 126R Rice Rett.**


16x160 - 6<sup>5</sup>/<sub>16</sub>x63"   **03**  
**ESP 116R Rice Rett.**



30x120 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"   **04**   **1110**  
**ESP 13RT Rice Rett.**



20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"   **04**   **1095**  
**ESP 11RT Rice Rett.**

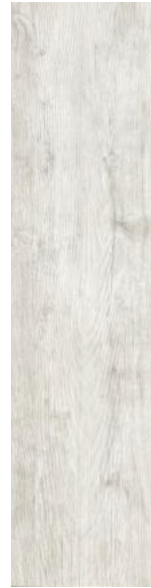

20x90 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"   **06**   **1055**  
**ESP 12RT Rice Rett.**



15x90 - 5<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"   **06**   **1055**  
**ESP 15RT Rice Rett.**



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>11</sup>/<sub>16</sub>"   **10**   **8115**  
**ESP 115K Mos. 5x5 Rice**



30x45 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x17<sup>11</sup>/<sub>16</sub>"   **04**   **8120**  
**ESP 114K Muretto Rice**


<b>Gradino Elle Rettificato</b> 30x120x4	<b>Angolo DX Rettificato</b> 30x120x4	<b>Angolo SX Rettificato</b> 30x120x4	<b>Battiscopa</b> 7x90
<b>01</b>   <b>670</b>	<b>01</b>   <b>676</b>	<b>01</b>   <b>676</b>	<b>04</b>   <b>290</b>
<b>ESP G11K</b>	<b>ESP G12K</b>	<b>ESP G13K</b>	<b>ESP B19K</b>

\* **6** SETTIMANE DI CONSEGNA /  
 DELIVERY WEEKS /  
 WOCHEN LIEFERZEIT /  
 SEMAINES DE LIVRAISON





PG ESP F1

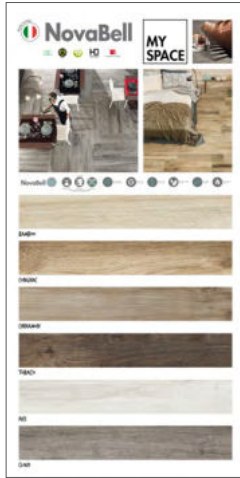

PG ESP FT



Cognac



Bamboo



Rice



Cloud



Cinnamon



SCAESPA



IMBALLI e PESI /

Packaging and weights / Verpackungen und Gewichte / Emballages et poids

	SCATOLA / BOX				PALLET		
	pz	m2	kg	box	m2	kg	≡
26x160	3	1,248	28,5	24	29,952	684	9,5
16x160	4	1,024	22,8	60	61,440	1368	9,5
30x120	3	1,080	22,8	27	29,160	616	9,5
20x120	4	0,960	20,2	40	38,400	808	9,5
20x90	6	1,080	21,9	54	58,320	1183	9,5
15x90	6	0,790	16,4	72	56,880	1181	9,5
40x120 - 20mm	1	0,480	20,6	48	23,040	1181	20
30x120 - 20mm	2	0,720	31,0	36	25,920	1116	20

**Posa Sfalsata: disposizione consigliata / OFFSET PATTERN: recommended arrangement / HALBSTEINVERBAND: Empfohlene Anordnung / POSE DÉCALÉE: disposition conseillée**

Nella posa "a correre", si consiglia di sfalsare i moduli distanziandoli non oltre i 30 cm. In the case of "random" patterns, we recommend offsetting the modules, but by no more than 30 cm.

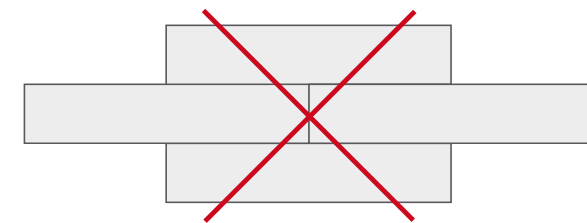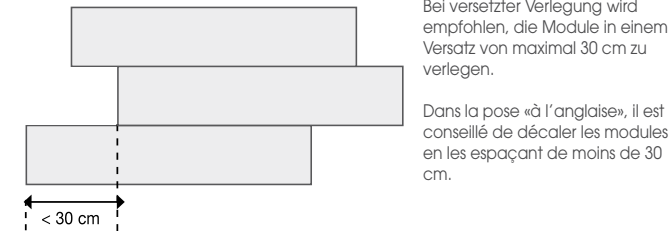

**LEED® CERTIFICATION COMPLIANT**

**MY SPACE E' UN PRODOTTO CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE DI ECOSOSTENIBILITA', CHE CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DEI CREDITI PER LA CERTIFICAZIONE LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIROMENTAL DESIGN).**

MY SPACE IS A PRODUCT WITH PARTICULAR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS, THAT HELPS IN OBTAINING POINTS FOR LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) CERTIFICATION.

LA SERIE MY SPACE PRESENTE DE CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DE DEVELOPPEMENT DURABLE: ELLE CONTRIBUE A OBTENIR DE CREDITS POUR LA CERTIFICATION LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).

MY SPACE IST EIN AUSGESPROCHEN UMWELTFREUNDLICHES PRODUKT, DAS ZUM ERREICHEN DER PUNKTE FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG NACH LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIROMENTAL DESIGN) BEITRÄGT.



**TECNOLOGIA, INNOVAZIONE E RICERCA NOVABELL**

IT - I laboratori di ricerca NovaBell hanno creato una nuova generazione di superfici, caratterizzate dalla innovativa tecnologia digitale ad alta definizione.

GB - The NovaBell research laboratories have created a new generation of surfaces, featuring innovative high-definition digital technology.

D - Die NovaBell Forschungslabors haben eine neue Generation von Oberflächen entwickelt, die durch die innovative hoch auflösende Digitaltechnologie gekennzeichnet sind.

F - Les laboratoires de recherche NovaBell ont créé une nouvelle génération de surfaces, qui se caractérisent par une technologie numérique haute définition innovante.




## DATI TECNICI /

Technical features / Technische eigenschaften / Caracteristiques techniques

### The International reference standards: ANSI - ASTM

The values of the main technical characteristics measured on our products, compared with international standards, are clearly shown and reproduced on our contractual documents (catalogs, price lists, etc.).

The values given in this document are common to groups of articles or series of our tiles and therefore are to be used as a guide for a first orientation in choosing the product. If required, the specific values for a given product of a determined supply can be provided depending on its intended use, when formally brought to our attention by notice in writing.

Characteristics and Test methods 	Requirements ANSI A 137.1	Our general values
Determination of water absorption - (ASTM C 373)	Average value $E_b \leq 0,5\%$	Average value $\leq 0,5\%$
<b>Classification</b>	<b>Definition § 3.0</b>	<b>Porcelain tiles</b>
		<b>Physical properties</b>
Breaking strength - (ASTM C 648)	Average $\geq 250$ lbf (1.11 kN) Individual $\geq 225$ lbf (1.00 kN)	Complies
Visible abrasion - (ASTM C 1027)	As reported	<b>PEI V</b>
Thermal shock resistance (ASTM C 428)	Pass	Complies
Crazing resistance (ASTM C 424)	Pass	Complies
Resistance to freeze/thaw cycling (ASTM C 1026)	As reported	Resistant
<b>DCOF Resistance</b> (ANSI A 137.1 Section 9.6)	$\geq 0.42$ <sup>(1)</sup>	DCOF $\geq 0.42$
Bond strength (ASTM C 482)	$\geq 50$ psi (0.34 MPa)	$> 1$ MPa
Color Uniformity (ASTM C 609 and ANSI A 137.1 Section 9.3) <sup>(2)</sup>	V0 – 3 Juds	See the specific section
		<b>Chemical properties</b>
Chemical resistance (ASTM C 650)	As reported	Resistant
Stain resistance (ASTM C 1378)	As reported	Resistant
		<b>Dimensions - Calibrated tiles</b>
Dimensions - (ASTM C 499) - (ASTM C 485) - (ASTM C 502)	See ANSI A 137.1 - Tab.10	Complies
		<b>Dimensions - Rectified tiles</b>
Dimensions - (ASTM C 499) - (ASTM C 485) - (ASTM C 502)	See ANSI A 137.1 - Tab.10	Complies

(1) For level interior spaces expected to be walked upon when wet - (2) For V0 tiles only

**Gres Fine Porcellanato:** Le piastrelle di questa collezione sono classificate nel gruppo Bla GL conformemente alla norma UNI EN 14411 e rispondenti a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 14411 App.G, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, ottenute da pressatura a secco di impasto atomizzato derivante da miscela di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo contenuto di ferro.

**Fine porcelain tiles:** The tiles in this collection are classified in the group Bla GL according to UNI EN 14411 and comply with all requirements of UNI EN 14411 App.G, consisting of a single mass, homogeneous and compact, obtained by dry pressing of atomized mixture resulting from mixtures of kaolinic minerals, feldspars and aggregates with very low iron content.

**Fliesen aus Feinsteinzeug:** Die Fliesen dieser Kollektion sind unten der Wasseraufnahme Klasse Bla GL, nach UNI EN 14411 Norme eingestuft, und Sie entsprechen alle unten die UNI EN 14411 App. G zugesagten Eigenschaften, aus ein einziges homogene und kompakte Masse bestehend und aus trocken Pressung von atomisierten Scherben hergestellt, der aus einer Mischung von Kaolin, Feldspat und inerte Mineralien mit geringen Eisen Inhalt besteht.

**Carrelages en grès cérame:** Les carreaux de cette collection sont classés dans le groupe Bla GL selon la norme UNI EN 14411 et respectent toutes les exigences de la norme UNI EN 14411 App.G, composé d'une masse unique, homogène et compacte, obtenue par pressage à sec de la pâte résultant par pulvérisation des mélanges de minéraux kaoliniques, feldspaths et des matériaux inertes avec un contenu très pauvre en fer.


## DATI TECNICI /

Technical features / Technische eigenschaften / Caracteristiques techniques

### The international reference standards: ISO - EN

The values of the main technical characteristics measured on our products, compared with international standards, are clearly shown and reproduced on our contractual documents (catalogs, price lists, etc.).

The values given in this document are common to groups of articles or series of our tiles and therefore are to be used as a guide for a first orientation in choosing the product. If required, the specific values for a given product of a determined supply can be provided depending on its intended use, when formally brought to our attention by notice in writing.

Characteristics and Test methods 	Requirements EN 14411 <sup>(1)</sup> – G / ISO 13006 <sup>(2)</sup> - G	Our general values
Determination of water absorption - (ISO 10545-3)	Average value $E_b \leq 0,5\%$ / Individual maximum 0,6%	Average value and individual maximum $< 0,5\%$
<b>Classification</b>	<b>Definition § 3.2 and § 3.7</b>	<b>BI<sub>A</sub> – Porcelain tiles</b>
		<b>Physical properties</b>
Modulus of rupture - (ISO 10545-4)	Average $\geq 35$ N/mm <sup>2</sup>	$\geq 35$ N/mm <sup>2</sup>
Breaking strength - (ISO 10545-4)	Average $\geq 1300$ N for thickness $\geq 7,5$ mm Average $\geq 700$ N for thickness $< 7,5$ mm	Complies
Abrasion resistance - (ISO 10545-7)	Abrasion class and cycles passed	<b>PEI V</b>
Coefficient of linear thermal expansion (ISO 10545-8)	Declared value <sup>(1)</sup> / Test method available <sup>(2)</sup>	$< 7,1 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Thermal shock resistance (ISO 10545-9)	Pass according to EN ISO 10545-1 <sup>(1)</sup> / Test method available <sup>(2)</sup>	Complies
Crazing resistance (ISO 10545-11)	Pass according to EN ISO 10545-1 <sup>(1)</sup> / Required <sup>(2)</sup>	Complies
Frost resistance (ISO 10545-12)	Pass according to EN ISO 10545-1 <sup>(1)</sup> / Required <sup>(2)</sup>	Complies
Moisture expansion (ISO 10545-10)	Declared value <sup>(1)</sup> / Test method available <sup>(2)</sup>	$\leq 0,2$ mm/m
Small colour differences (ISO 10545-16)	$\Delta E_{cmc} < 0,75$ <sup>(1)</sup>	If agreed
Impact resistance - (ISO 10545-5)	Declared value <sup>(1)</sup> / Test method available <sup>(2)</sup>	COR $> 0,75$
Reaction to fire	Class A1 or A1 <sub>FL</sub> <sup>(1)</sup>	<b>A1<sub>FL</sub></b> Classified Without Testing (CWT) – 96/603
		<b>Chemical properties</b>
Chemical resistance -(GL) (ISO 10545-13)	Declared value <sup>(1)</sup> / Manufacturer is to state classification <sup>(2)</sup> / Minimum class B	Resistant
Resistance to staining (ISO 10545-14)	Minimum class 3	5 (see "Maintenance and care" section)
Release of dangerous substances (ISO 10545-15)	Declared value <sup>(1)</sup> / Test method available <sup>(2)</sup>	$\text{Pb} < 0,1$ / $\text{Cd} < 0,01$ mg/dm <sup>2</sup>
		<b>Dimensions and surface quality</b>
Dimensions - (ISO 10545-2)	See ANNEX G	Complies
Surface quality - (ISO 10545-2 § 7)	<b>A minimum of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles</b>	Complies


(1) Requirements according to EN 14411


(2) Requirements according to ISO 13006

Test methods	Requirements and references	Our general values
Determination of anti-slip properties – Workrooms and fields of activities with raised slip danger, walking method- Ramp test (DIN 51130) – Germany	BGR / ASR From R9 to R13	R 10
Determination of anti – slip properties. Wet-loaded barefoot areas – Walking method – Ramp test (DIN 51097) - Germany	GUV-I 8527 A – B – C	-
Dynamic Coefficient Friction <b>wet and dry</b> condition (BCR – ex BCRA) Italy	DM n. 236 / 1989 $\mu > 0,40$	$\mu > 0,40$

 La tabella in italiano con i dati tecnici è scaricabile su [www.novabell.it](http://www.novabell.it)

 Si vous le souhaitez, téléchargez le tableau contenant les données techniques en français en allant sur [www.novabell.it](http://www.novabell.it)

 The English language technical specification for each collection can be downloaded from [www.novabell.it](http://www.novabell.it)

 Die Tabelle in deutscher Sprache kann auf [www.novabell.it](http://www.novabell.it) heruntergeladen werden.



POCKES®

